



南蓝环保




南京南蓝

南京南蓝环保产业有限公司

Nanjing Nanlan Environmental Protection Industry Co., Ltd.



南 蓝 与 您 共 创 南 极 的 蓝 天 碧 水

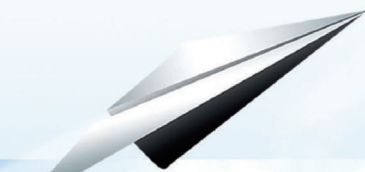

公司简介

南京南蓝环保产业有限公司位于世界名曲《茉莉花》的发源地——国家级生态保护区南京金牛湖畔。


公司站在人类生态环境保护的高度，专业致力于环保文化、技术开发，集科研、设计、生产、内外销售、服务于一体。公司主导产品有潜水排污泵、潜水搅拌机、潜水曝气机、机械格栅、刮泥机、滗水器等污水处理设备。遍布全国各地的销售网络随时为用户提供最完善的服务，深得顾客的一致好评。“南蓝”还成为国家高新技术企业、国家863计划“优化、改进潜水搅拌机”项目的承担单位。目前公司已具备环保工程总包及污染治理设施运维能力。


南蓝现为河海大学研究生培养基地，同时做为南京市水质净化与水体保护工程技术研究中心，我公司在这一领域也创造了众多科技成果。从设计、施工到运行、调试，我公司以现代化的管理体制，实践着“先顾客之忧而忧，后顾客之乐而乐”的市场观念。公司内部各环节严格按照ISO9001、ISO14001和ISO45001体系有序运行。市场上“南蓝”的优质产品以及“南蓝人”的精致服务给人们留下美好的印象。我们将与国际先进技术同行，以“中国制造”走遍世界，并真诚地与您一道“共创南极的蓝天碧水”。





资质证书



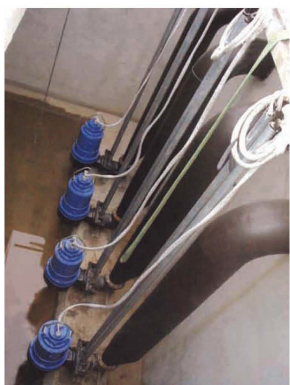

WQ 型潜水排污泵
 主要技术参数
 $Q=80-6000\text{m}^3/\text{h}$ $H=7-100\text{m}$
 $P=18.5-400\text{kW}$ $D=50-600\text{mm}$



一体化泵站



浮筒式潜水泵



精密铸造不锈钢潜污泵
 主要技术参数
 $P=0.75-3\text{kW}$



潜水轴流泵
 主要技术参数
 $Q=360-18000\text{m}^3/\text{h}$ $H=0.5-18\text{m}$
 $P=7.5-400\text{kW}$ $D=350-1400\text{mm}$



泵站控制柜



QXB 型潜水离心式曝气机
 主要技术参数:
 电机功率: $1-22\text{kW}$



DS 型倒伞型立式表面曝气机
 主要技术参数
 叶轮直径: $1400-3000\text{mm}$



超深 (14m) 高效溶氧曝气机



氧化沟专用三叶推流器



QJB 潜水搅拌机(铸件式系列)

主要技术参数:

功率: 0.85-15kW

叶轮直径: 260-790mm



QJB 潜水搅拌机(低速推流系列)

主要技术参数:

功率: 7.5kW(1.5-7.5kW)

叶轮直径: 1100-2500mm



新型节能永磁潜水搅拌机

主要技术参数:

功率: 0.37-22kW

叶轮直径: 220-620mm



污泥回流泵

主要技术参数:

功率: 0.85-10kW

流量: 50-800/S

扬程: 0.1-1.8mm



JBS 型浆式搅拌机

主要技术参数:

功率: 0.37-1.1kW



JBK 型框式搅拌机

主要技术参数:

功率: 0.37-1.1kW



JBS 型伞型轮搅拌机

主要技术参数:

浆叶外径: 500-2800mm



粉碎型格栅



GSHZ 型回转式格栅除污机
主要技术参数:
渠深: 1-10m 栅隙: 3-50mm
设备宽度: 300-3000mm



GSGS 型钢绳牵引式格栅除污机
主要技术参数
栅渠宽度 $\leq 3\text{m}$
栅渠深度: $\leq 12\text{m}$
设备宽度: 300-3000mm
格栅安装角度: $75^\circ-90^\circ$



GSLH 型链条回转多耙格栅除污机
主要技术参数
设备宽度: 800-3000mm
栅隙: 15-50mm



ZBGN 型周边传动桥式刮泥机
主要技术参数:
池直径: 14-55m



ZXG 型悬挂式中心传动刮泥机(浓缩机)
主要技术参数:
池直径: 4-16m



TGN 型行车式抬耙刮泥(撇渣)机
主要技术参数:
池宽: 4-14m



**P·XB/HXN 型给水沉淀池泵
/虹吸式吸泥机**
主要技术参数:
池宽: 4.3-25.3m



XS 型沉砂池吸砂机
主要技术参数
池宽: 2-12m



XLCS 型旋流沉砂池除砂机
主要技术参数:
处理量: 180-7800m³/h



LSSF 型无轴螺旋式砂水分离器
 主要技术参数:
 处理量: 12-35l/s
 螺旋直径: 260-420mm



WLS 系列无轴螺旋式输送机
 主要技术参数:
 螺旋转速: 20r/min
 螺旋直径: 200-420mm
 输送量: 1.0-12.8m³/h



LYZ 型螺旋压榨机
 主要技术参数:
 功率: 1.1-5.5kW
 螺旋管直径: 219-402mm
 螺旋圈数: 6、9、11 圈




XBS 型旋转式滗水器
 主要技术参数:
 排水量: 100-2000m³/h
 堰长: 1.5-22m



JYZG 型集油集渣管
 主要技术参数:
 管径: 250-500mm



污水处理特殊工艺包装装置

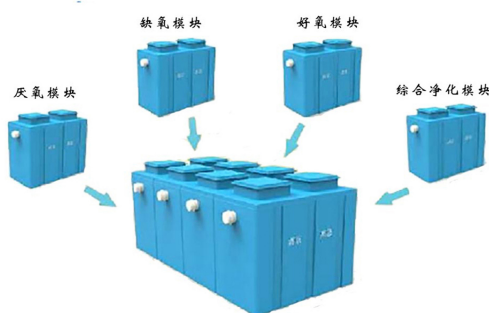

并联式模块化污水处理装备



公司承建1.8t/d纺织印染废水直排处理厂



污水处理厂运维案例

南 蓝 与您共创南极的蓝天碧水

网 址: www.nanlanhb.com

E-mail: nlhb@nanlanhb.com

地 址: 南京市金牛湖街道金牛湖路136号

邮 编: 211529

客服热线: 025-57532149

电 话: 025-57530489 025-57532781

传 真: 025-57532898

