



南 蓝 与您共创南极的蓝天碧水



污泥回流泵



南京南蓝环保设备制造有限公司
NANJING NANLAN ENVIRONMENT PROTECTION EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD



QWH 潜水污泥回流泵


产品使用范围

QWH 型潜水污泥回流泵是在引进德国潜水电机生产技术基础上自行研发的产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备。亦可用于地面排水、灌溉和废水处理过程中再循环等需要微扬程、大流量的场所。

产品使用条件

- ▶ 连续运行时，介质温度不高于 40° C
- ▶ 介质 PH 值为 5-9
- ▶ 最大潜没深度为 10M

产品型号说明










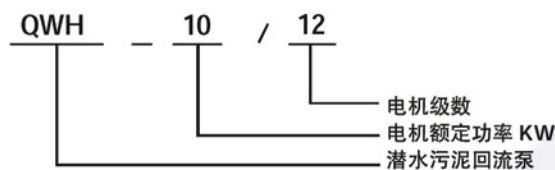


产品特点

- ▶ 微扬程、大流量，效率高
- ▶ 叶轮具有最佳的水力设计结构，后掠式叶片具有自洁功能，抗堵塞、防缠绕。
- ▶ 采用最新的密封材料，两道机械密封，材质为碳化钨 - 碳化钨，采用进口轴承，所有紧固件均为不锈钢，可以使泵安全连续运行 10000 小时以上。
- ▶ 结构紧凑，操作维护简单，安装、维修方便，使用寿命长。
- ▶ 主机采用铸造或不锈钢冲压成型结构，体积小、精度高、耐腐蚀、无噪音。
- ▶ 电机绕组绝缘等级为 F 级，防护等级为 IP68。
- ▶ 产品设置漏电、漏水及电机过载等保护及报警装置，确保产品的安全性与可靠性。

产品技术性能表


型	号	电机功率 (kw)	额定电流 (A)	叶轮直径 (mm)	叶轮转速 (r/min)	公称直径 (mm)
铸件 主机	QWH-0.85/8	0.85	3.2	260	740	300
	QWH-1.5/6	1.5	4.5	260	980	300
	QWH-2.2/8	2.2	5.9	320	740	350
	QWH-4/6	4.0	10.3	320	980	350
冲压件 主机	QWH-1.5/8	1.5	5.2	400	740	400
	QWH-2.5/8	2.5	7	400	740	400
	QWH-4/12	4.0	14	620	480	600
	QWH-5/12	5.0	18.2	620	480	600
	QWH-7.5/12	7.5	28	620	480	600
	QWH-10/12	10	32	620	480	600

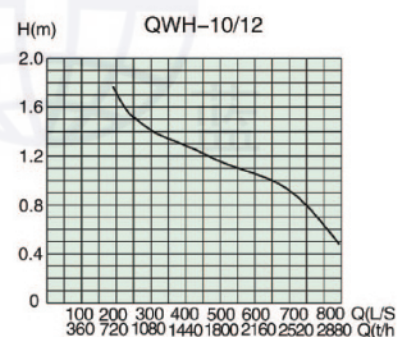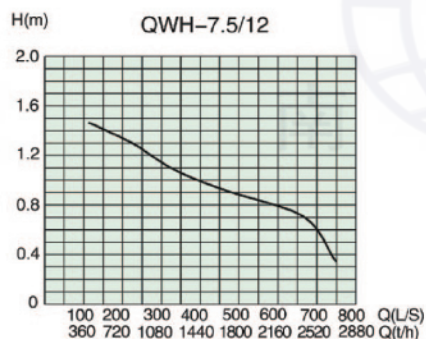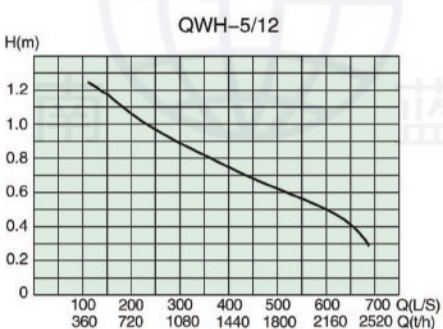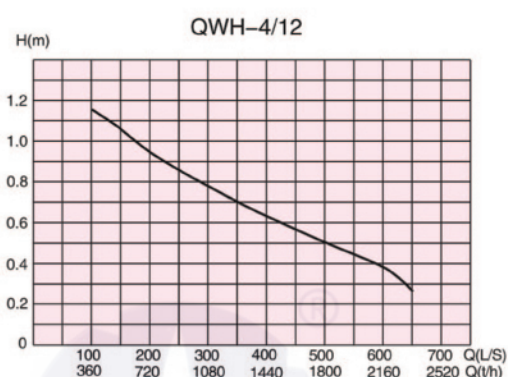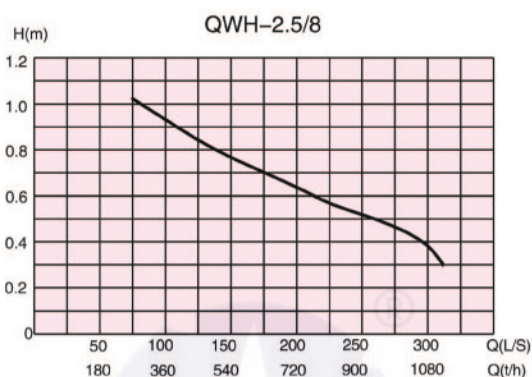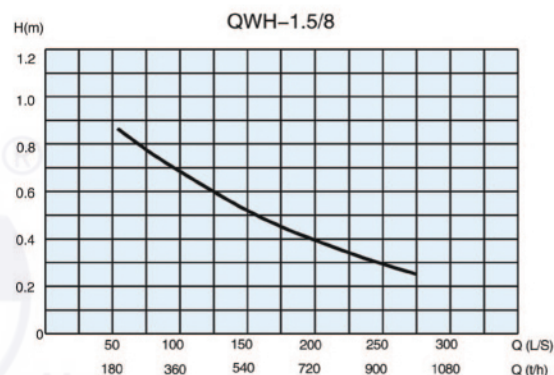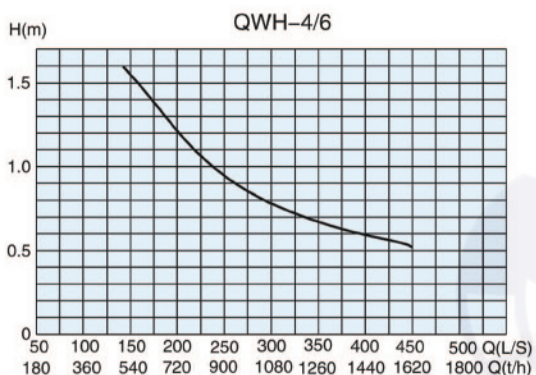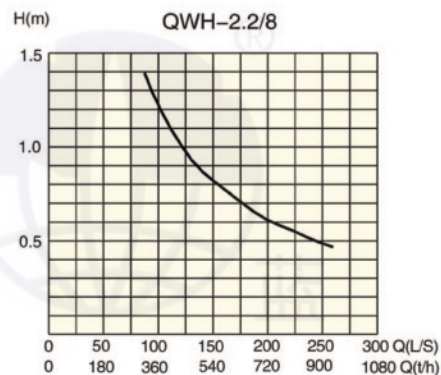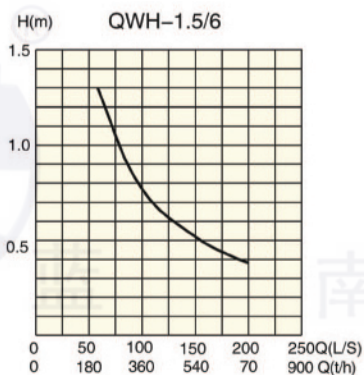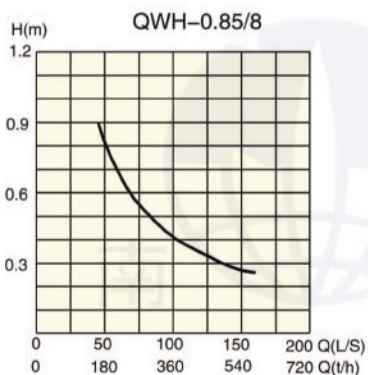

产品安装

- ▶ 正确安装使用是该泵长久、正常运转的基本保证，特别提醒用户不可大意。
- ▶ 回流泵采用自动耦合安装系统，不用任何机械拆卸便可迅速提升泵进行检查，方便快捷。
- ▶ 本设备除穿墙管需预埋外，导杆、起吊杆均用膨胀螺栓与池体连接，不需预埋件。

型 号	DN	D	H1	H2	L	B
铸件主机	QWH-0.85/8	300	500	750	由用户确定	
	QWH-1.5/6	300	500	750		
	QWH-2.2/8	350	550	750		
	QWH-4/6	350	550	750		
冲压件主机	QWH-1.5/8	400	600	750		
	QWH-2.5/8	400	600	750		
	QWH-4/12	600	800	1200		
	QWH-5/12	600	800	1200		
	QWH-7.5/12	600	800	1200		
	QWH-10/12	600	800	1200		

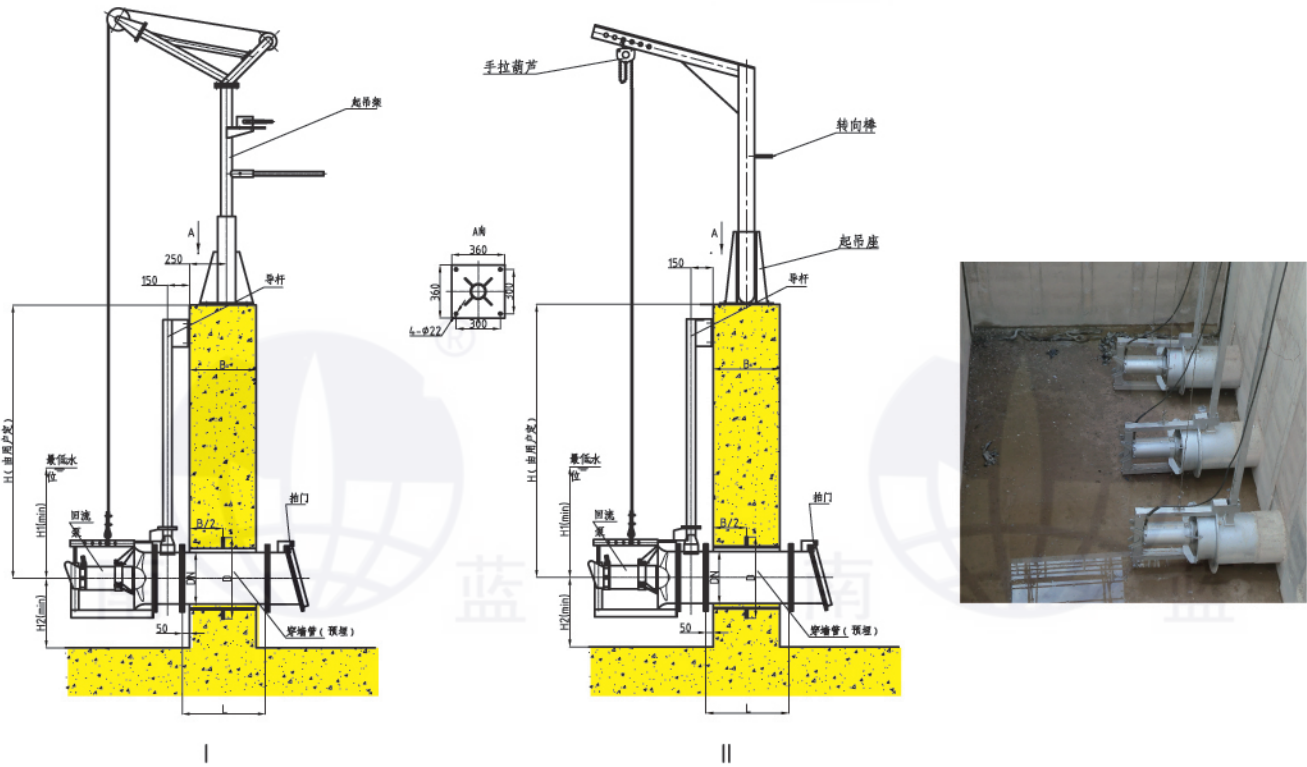



网 址：www.nanlanhb.com
E m a i l：nl@nanlanhb.com
地 址：南京六合八百桥开发区
邮 编：211529
客服热线：025-57532149
电 话：025-57530489 025-57532781
传 真：025-57532898

由于产品不断进步，本公司保留修改设计的权利，恕不另行通知

NL201410